Technical data

UKP 212+H23.

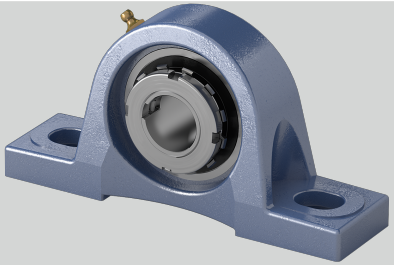

Brand: NBR

g (mm)	25
e (mm)	184
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	138
b (mm)	70
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
a (mm)	241
L (mm)	62
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
S1 (mm)	20
h (mm)	69,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
S2 (mm)	23
d (mm)	55

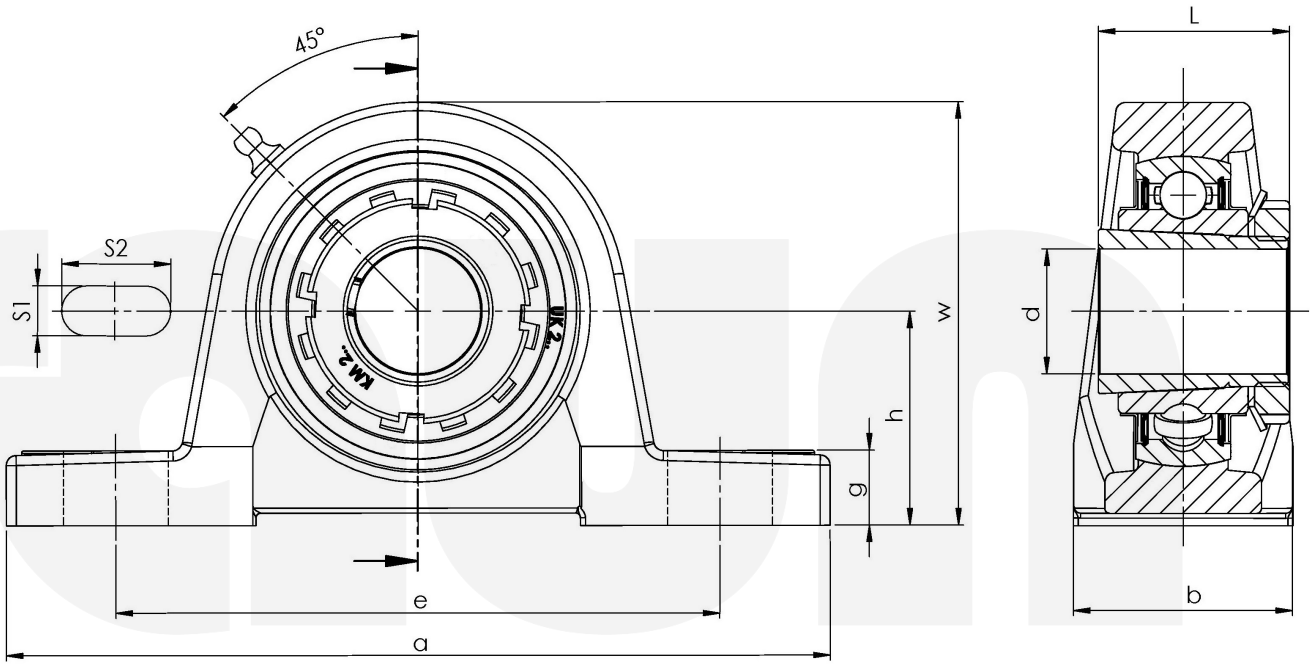

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**