


Brand: SONSTIGE JAPAN



l (mm)	27
a (mm)	130
Tragzahlen in kN dyn.	14
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	34,1
b (mm)	68
s (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	35,8
i (mm)	16
d (mm)	25
g (mm)	13
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
n (mm)	14,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	7,85
e (mm)	99

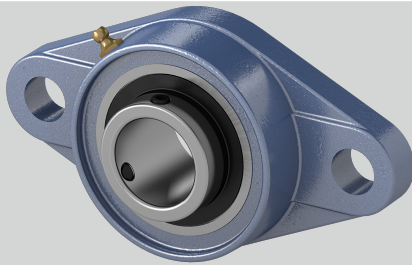