




Brand: SONSTIGE JAPAN

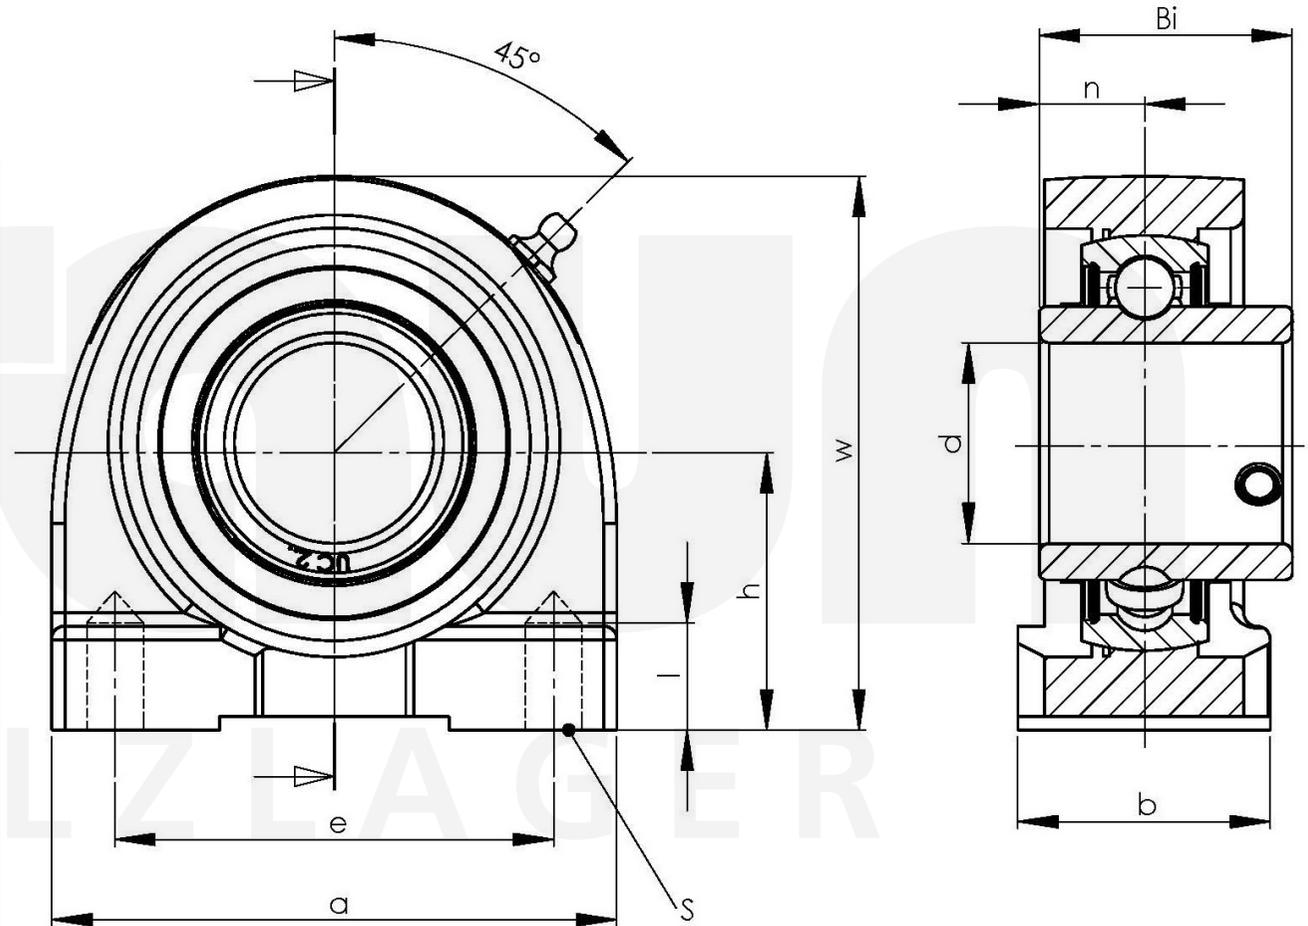

Befestigungsschraube	M8
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	31
S (mm)	M8
n (mm)	12,7
e (mm)	50,8
l (mm)	14,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
h (mm)	33,3
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	64
b (mm)	32
d (mm)	15
a (mm)	65
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	12,8