
UC 201 G2





ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Be (mm)	17
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher
	im Außenring, für JIS
	und ISO
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	47
d (mm)	12
G (mm)	4,8
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
m (mm)	18,3
r (mm)	1
Tragzahlen in kN stat.	6,65

Marke: EBS

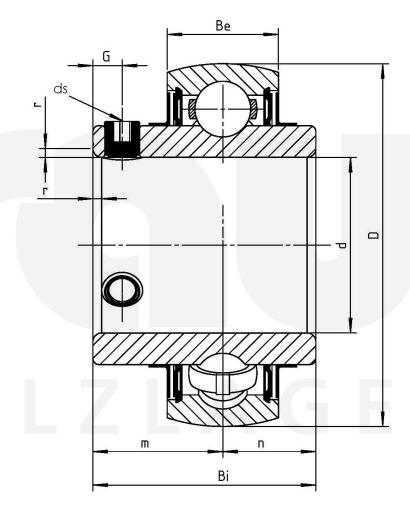

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de