Technical data

HCT 204.



Tragzahlen in kN dyn.	12,8
L (mm)	43,7
a (mm)	89
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	20
h (mm)	61
q (mm)	32
Gehäusematerial	Grauguss
o (mm)	16
s (mm)	19
n (mm)	17,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	51
l (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	76
w (mm)	94
g (mm)	10
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Brand: NBR

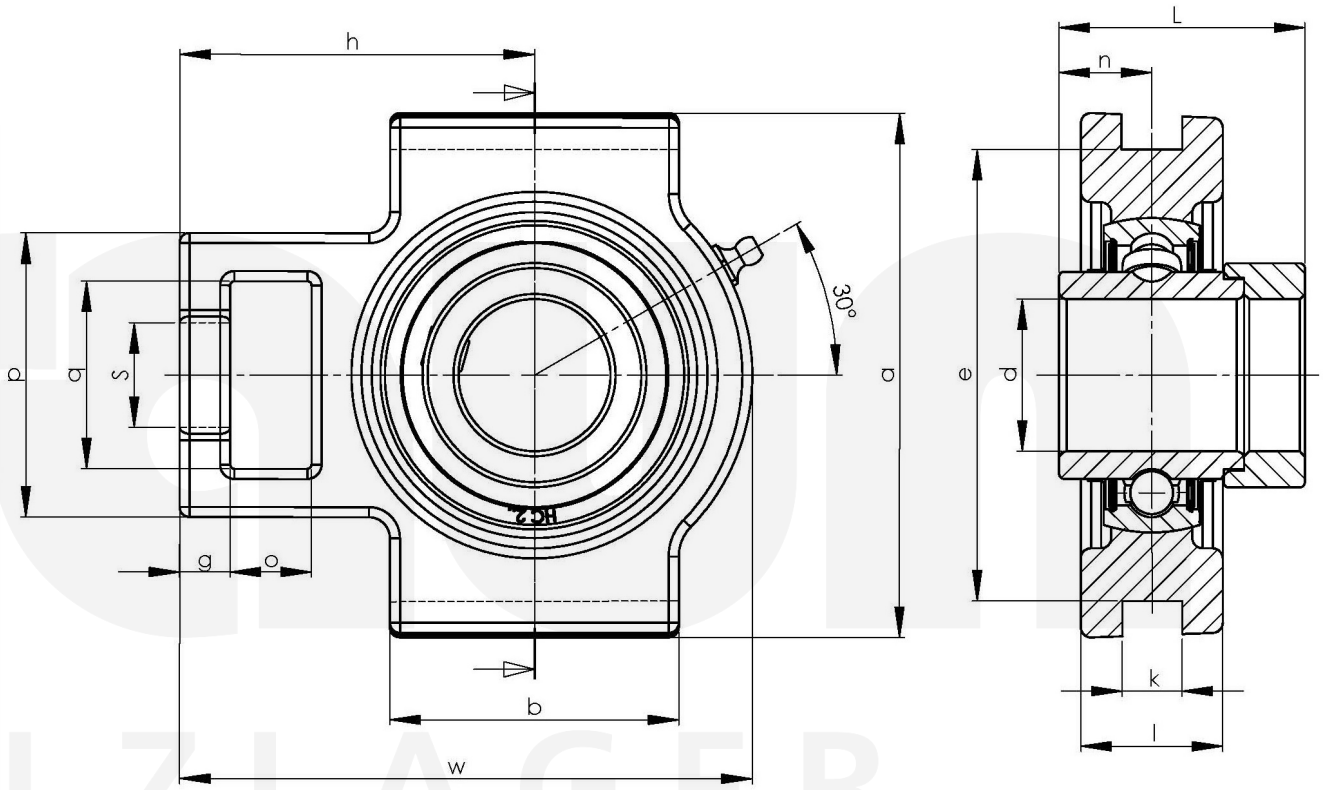

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**