SB 205 G

braun WÄLZLAGER



Bi (mm)	27
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	5,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	15
D (mm)	52
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M6 x 1
r (mm)	1,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
m (mm)	19,5
n (mm)	7,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25

Brand: EBS

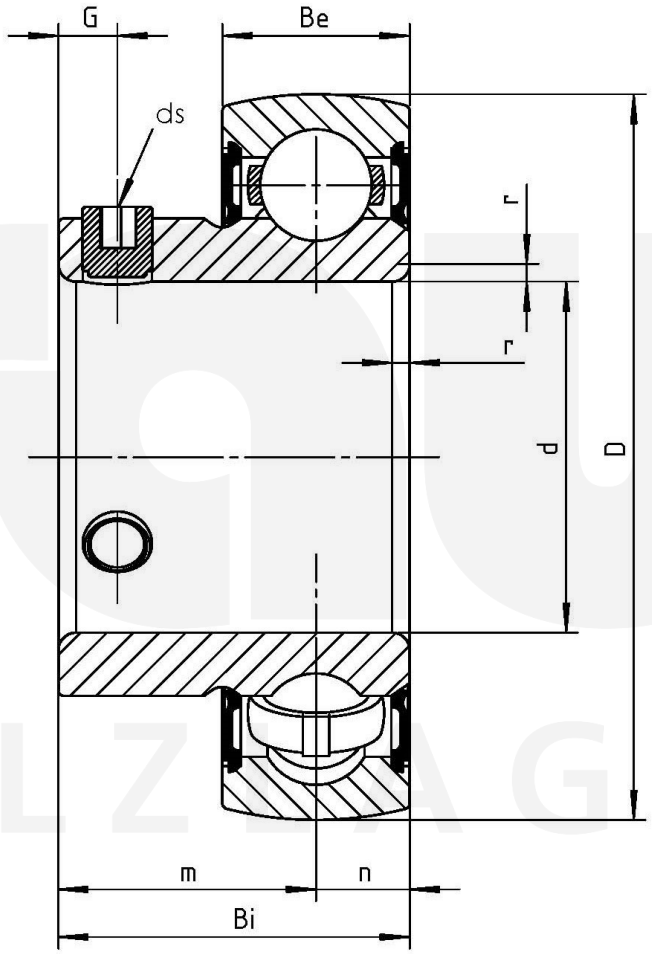

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**