


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

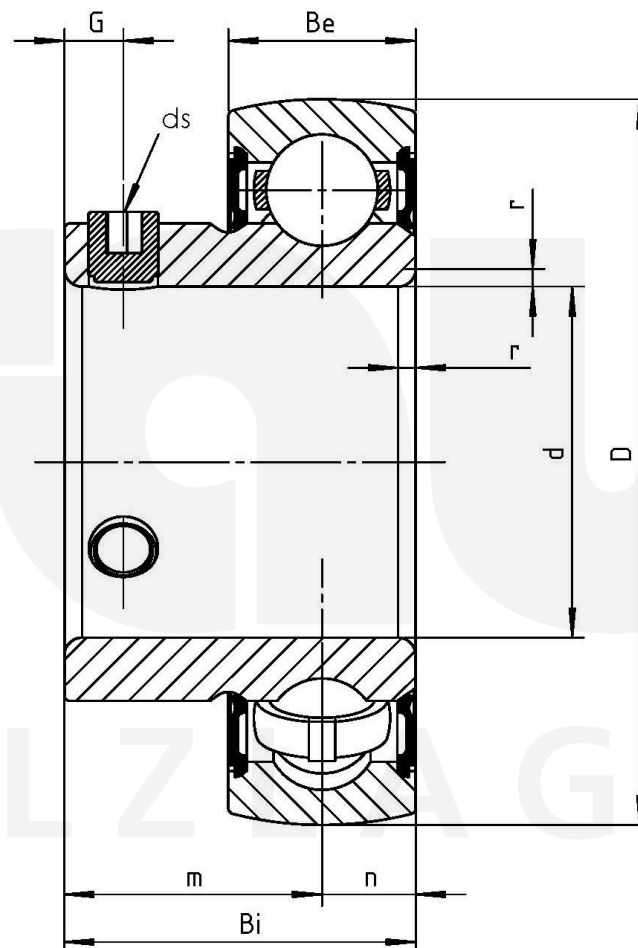

Bi (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	40
G (mm)	4,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	15
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
n (mm)	6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	12
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
r (mm)	1
m (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng