


Brand: NBR



i (mm)	40
g (mm)	24
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	86
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	25
e (mm)	265
Befestigungsschraube	M22
Gehäuse	
a (mm)	320
l (mm)	68
Tragzahlen in kN dyn.	96
b (mm)	205
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	71,5
d (mm)	90

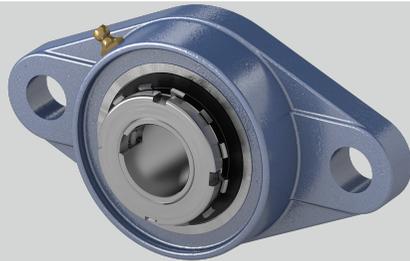