




Marke: SKF

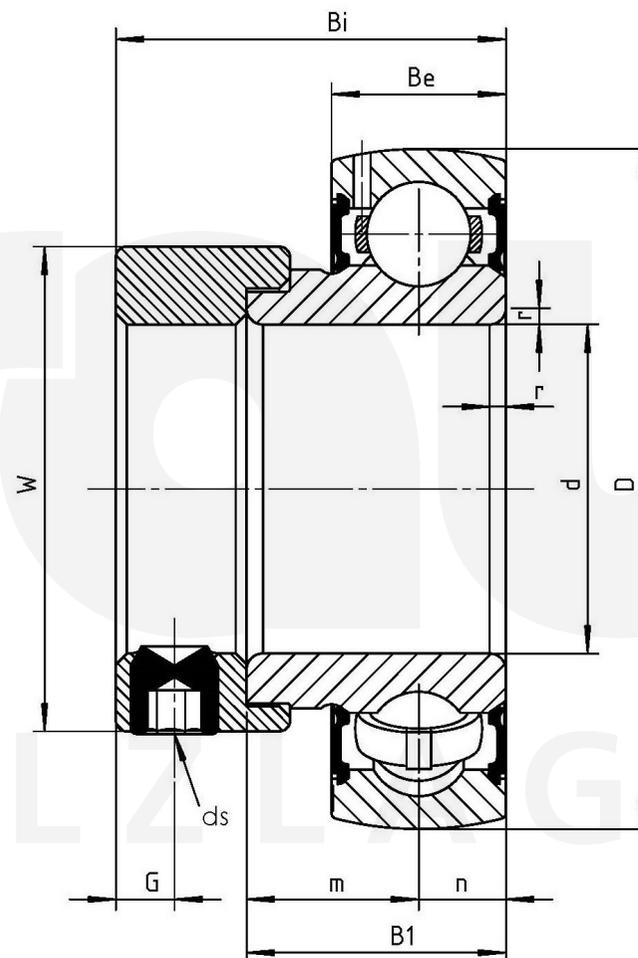

D (mm)	52
W (mm)	38,1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	15
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
B1 (mm)	21,5
m (mm)	14
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
ds (mm)	M6 x 1
d (mm)	25
n (mm)	7,5
r (mm)	1,5
G (mm)	4,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de