


Brand: NTN

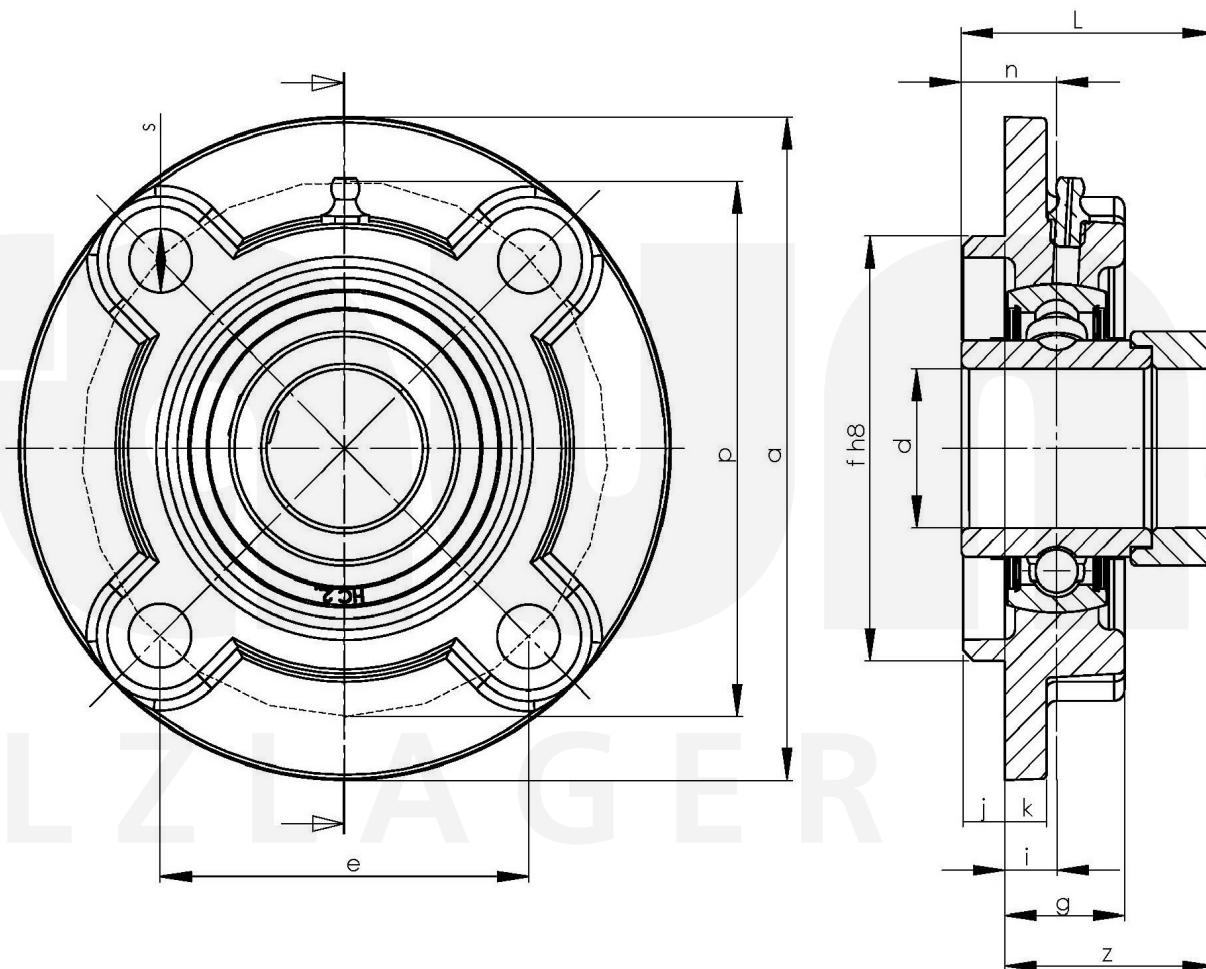

p (mm)	100
d (mm)	30
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	10
e (mm)	70,7
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
g (mm)	23
s (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
n (mm)	18,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
z (mm)	40,1
k (mm)	8
f (mm - Toleranz h8)	80
L (mm)	48,4
a (mm)	125
j (mm)	8
Tragzahlen in kN stat.	11,3