UCPG 209.



Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
l (mm)	20
d (mm)	45
w (mm)	106
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	49,2
h (mm)	53,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	85
n (mm)	19
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
a (mm)	120
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	19
S (mm)	M12
b (mm)	54
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Gehäusematerial	Grauguss

Brand: EBS

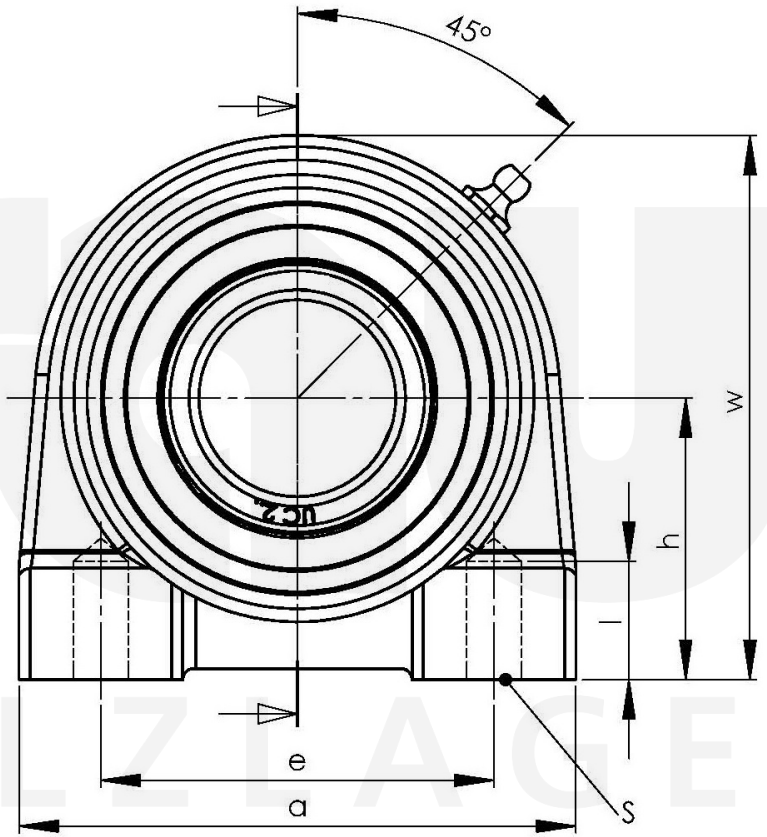

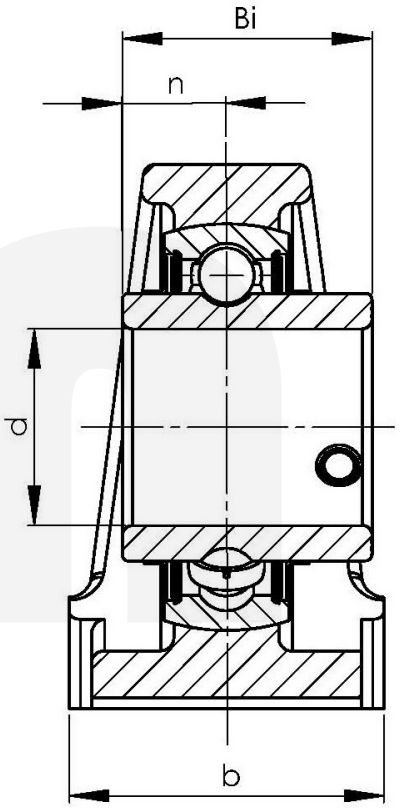

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**