




Marke: EBS

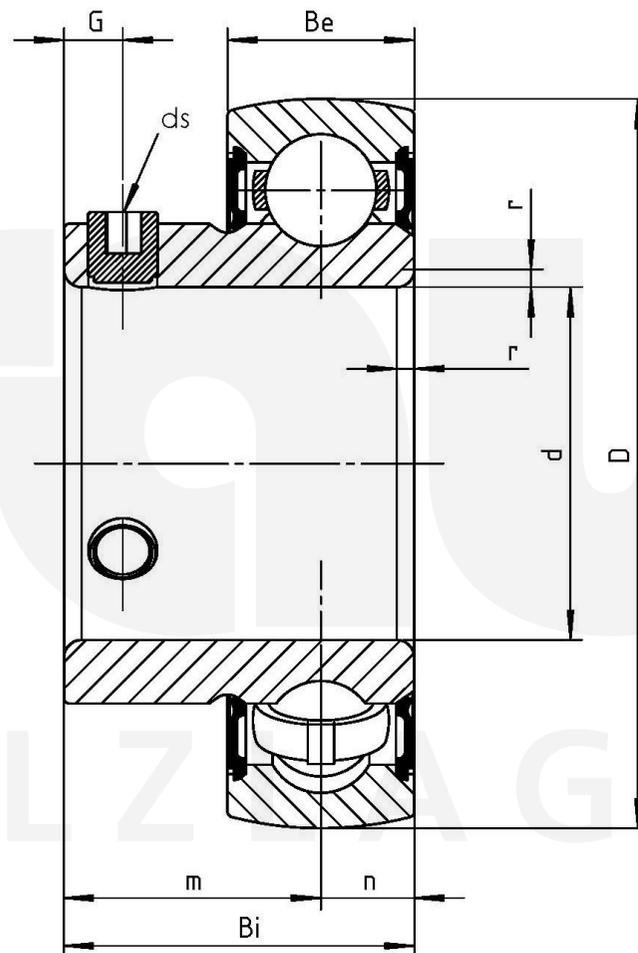

D (mm)	80
Bi (mm)	34
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	18
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
m (mm)	25
G (mm)	7
r (mm)	2
n (mm)	9
d (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	29,5