Technical data

SB 208 G2



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
m (mm)	25
G (mm)	7
r (mm)	2
n (mm)	9
d (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
D (mm)	80
Bi (mm)	34
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	18

Brand: EBS

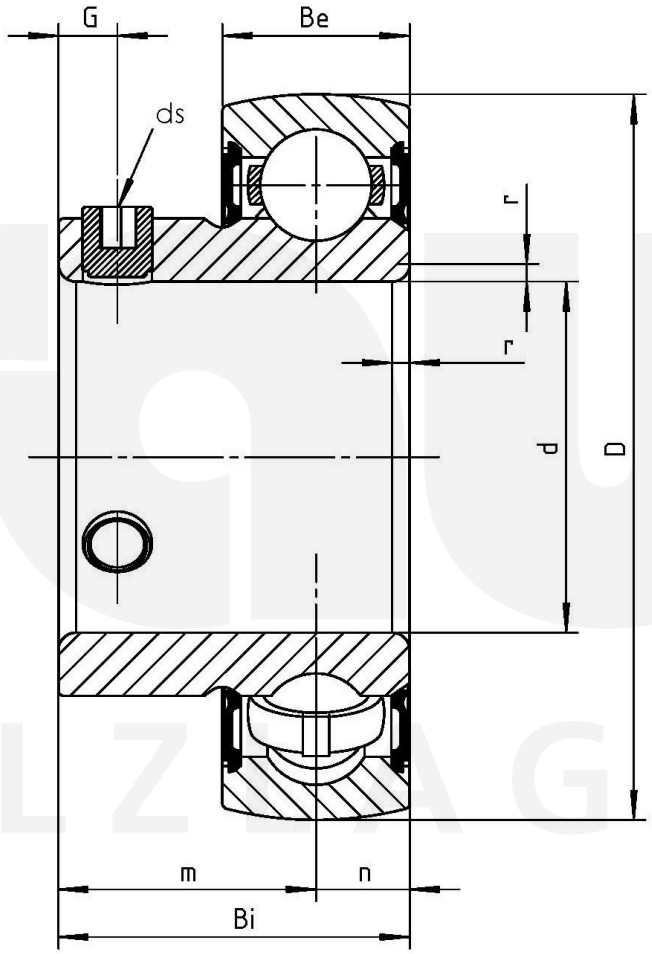

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**