


Brand: NBR



Tragzahlen in kN dyn.	66
L (mm)	73
b (mm)	165
e (mm)	225
a (mm)	275
i (mm)	34
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	56
g (mm)	22
d (mm)	75
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	23

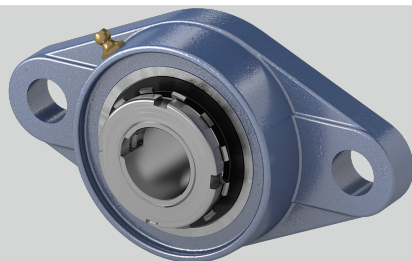