


Brand: NACHI

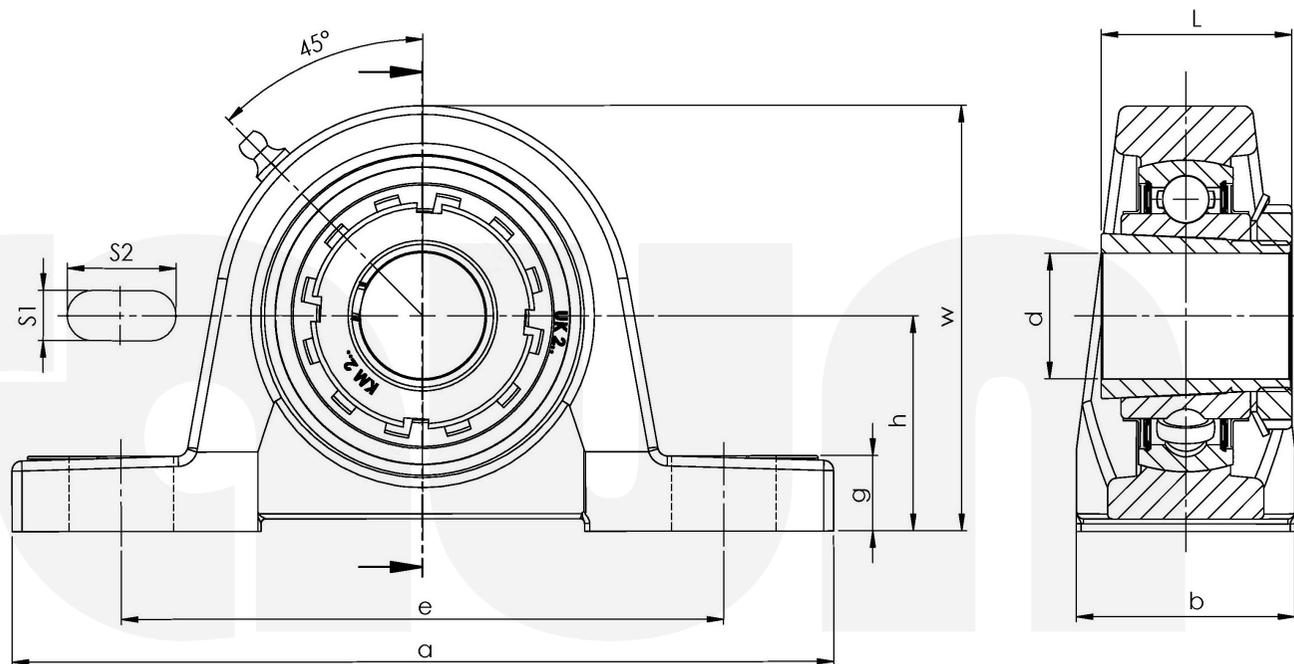

Tragzahlen in kN dyn.	71,5
d (mm)	70
h (mm)	88,9
S2 (mm)	28
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
L (mm)	78
w (mm)	174
e (mm)	232
a (mm)	292
b (mm)	78
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	54,2
g (mm)	30