




Brand: NEUTRAL

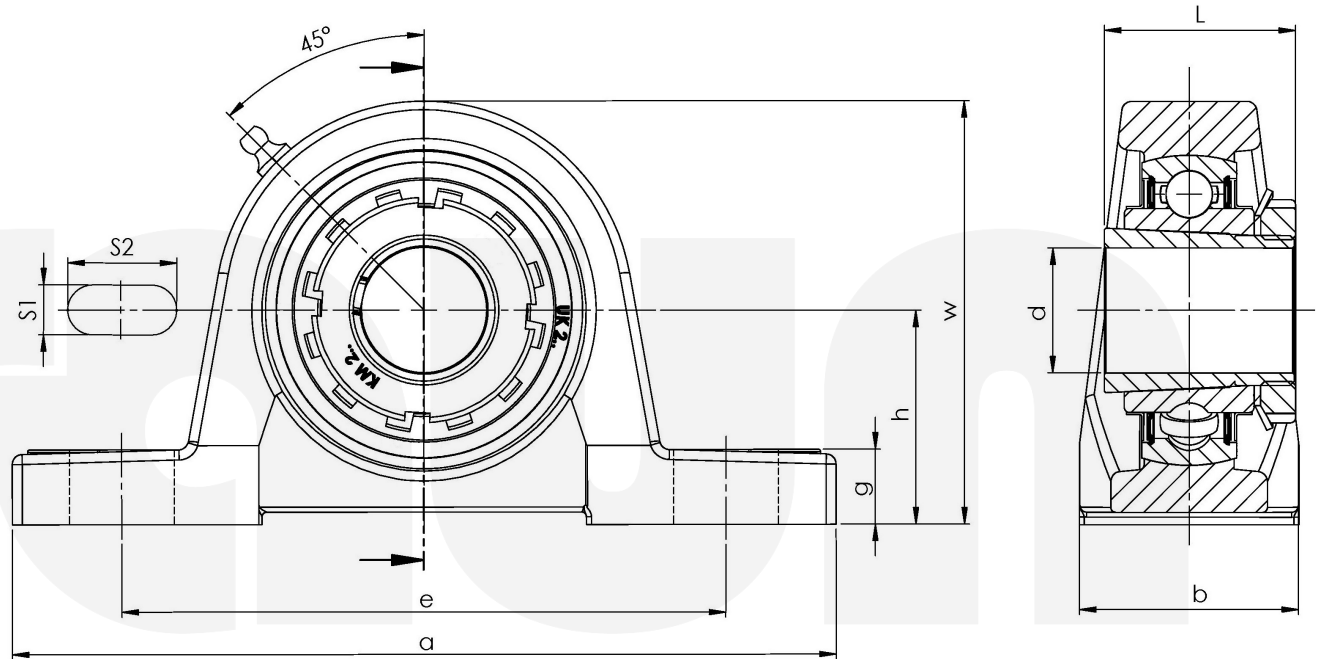

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	28
a (mm)	275
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
e (mm)	217
S1 (mm)	25
b (mm)	74
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
g (mm)	28
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	49,5
h (mm)	82,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	162
L (mm)	73
d (mm)	65
Tragzahlen in kN dyn.	66