


Brand: NBR



g (mm)	24
i (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	71,5
b (mm)	205
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M22
Gehäuse	
L (mm)	86
e (mm)	265
a (mm)	320
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	68
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	96
d (mm)	90
s (mm)	25
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
	ng

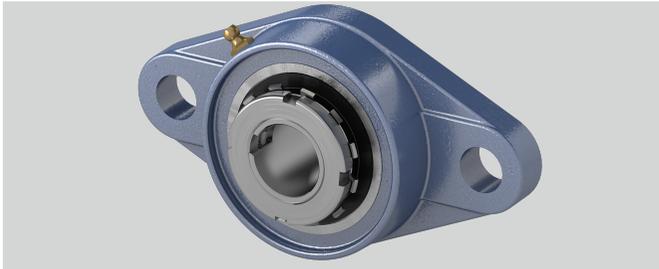