


Brand: EBS

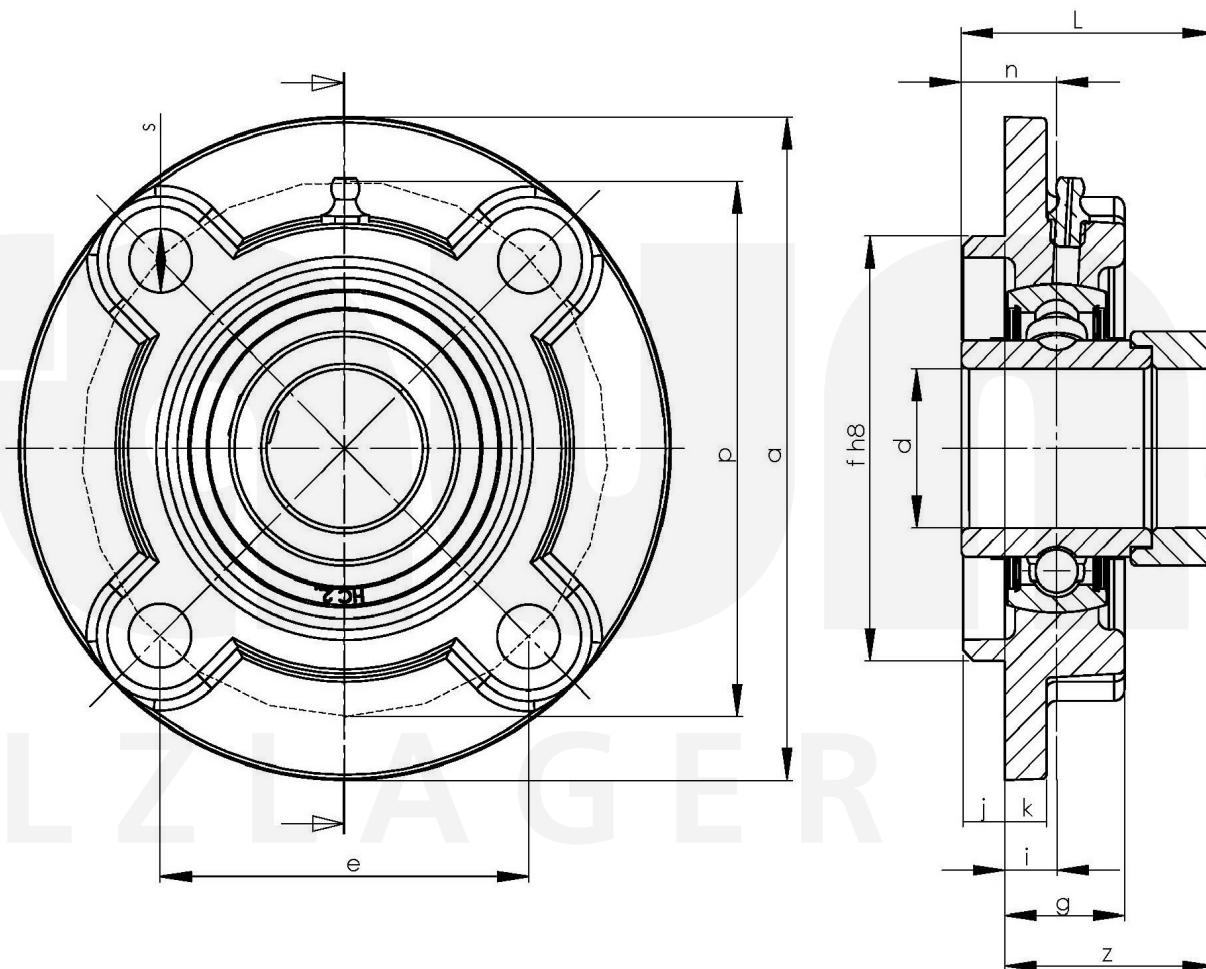

g (mm)	31
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	27,8
p (mm)	150
d (mm)	55
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	29,2
f (mm - Toleranz h8)	125
e (mm)	106,1
z (mm)	56,6
a (mm)	185
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
L (mm)	71,4
j (mm)	12
i (mm)	13
k (mm)	15
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech