


Marke: EBS



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	108
a (mm)	188
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	56,3
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	38
n (mm)	21,4
s (mm)	19
e (mm)	148
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
z (mm)	56,9
g (mm)	15
Tragzahlen in kN stat.	20,6
d (mm)	45

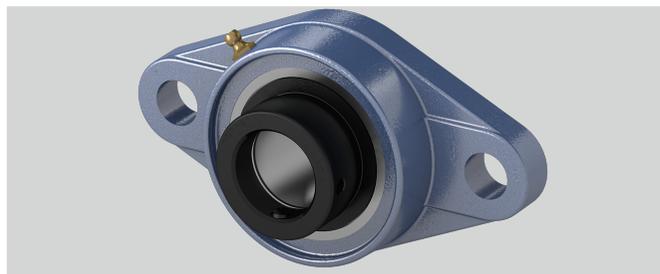