




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

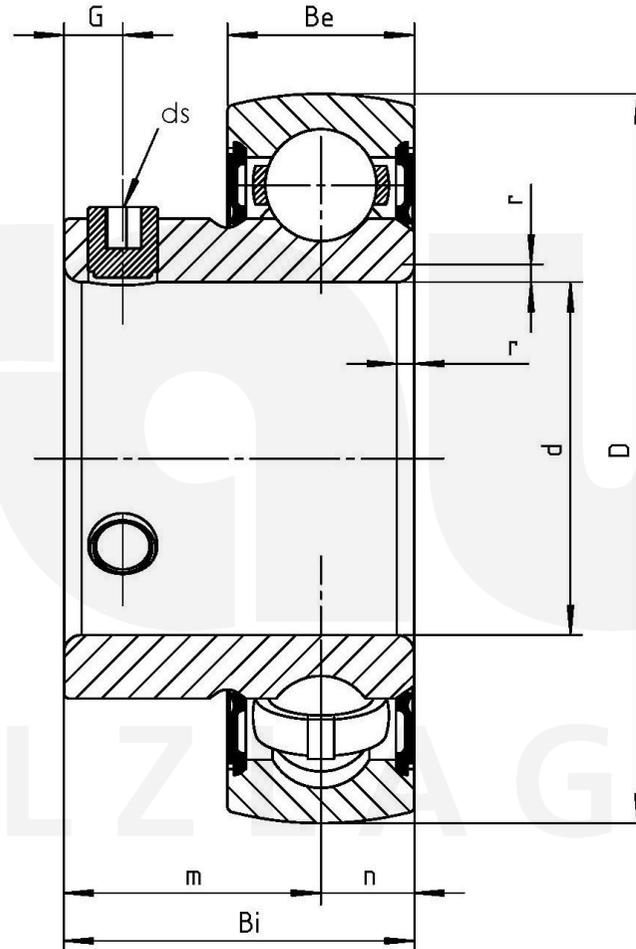

G (mm)	6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	8
Tragzahlen in kN stat.	11,3
d (mm)	30
r (mm)	1,5
m (mm)	22
Bi (mm)	30
D (mm)	62
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	16
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1