


Brand: SKF



Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	18,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	80
s (mm)	16
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
i (mm)	18
g (mm)	13
Tragzahlen in kN stat.	11,3
d (mm)	30
a (mm)	148
z (mm)	48,1
l (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	117
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	48,4

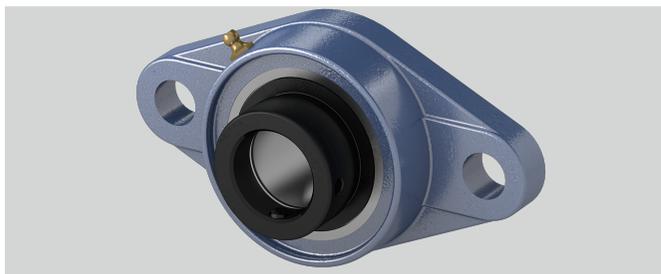