Technical data

SA 207 G



ds (mm)	M8 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
B1 (mm)	25,4
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
W (mm)	55,6
d (mm)	35
r (mm)	2
Be (mm)	17
Bi (mm)	38,9
n (mm)	9,5
m (mm)	15,9
G (mm)	6,8
Tragzahlen in kN stat.	15,3
D (mm)	72
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS

Brand: SKF

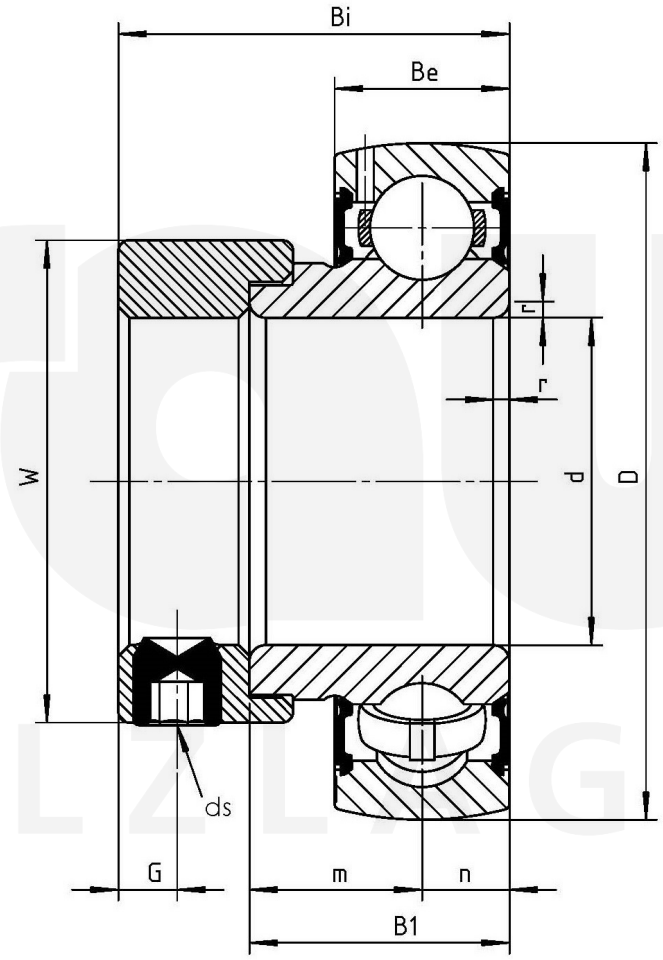

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**