


Marke: NTN



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	77,8
i (mm)	29
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	18
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
e (mm)	202
l (mm)	48
d (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
b (mm)	140
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	31
Tragzahlen in kN stat.	32,9
s (mm)	23
z (mm)	75,8
a (mm)	250

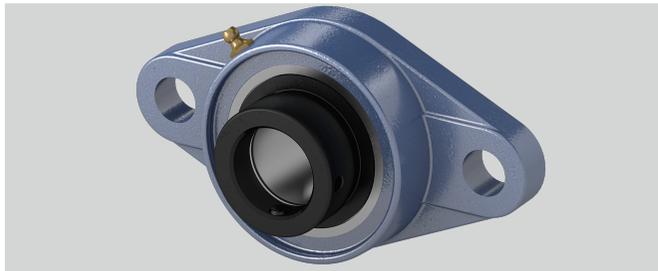