


Brand: NTN



Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	18
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	ng
l (mm)	202
d (mm)	48
Tragzahlen in kN dyn.	60
b (mm)	47,7
n (mm)	140
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	32,9
s (mm)	23
z (mm)	75,8
a (mm)	250
Bi (mm)	77,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	29
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

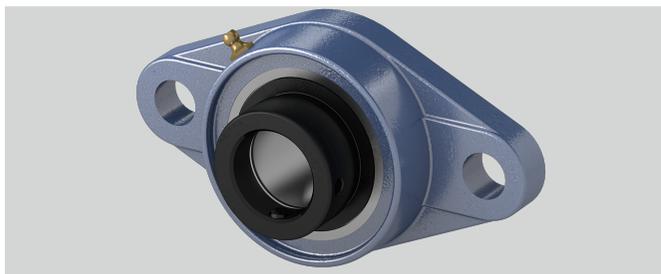