


Brand: NBR



z (mm)	78,5
Tragzahlen in kN dyn.	66
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	275
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	23
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
l (mm)	56
n (mm)	33,3
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	22
d (mm)	75
e (mm)	225
i (mm)	34
b (mm)	165
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	77,8

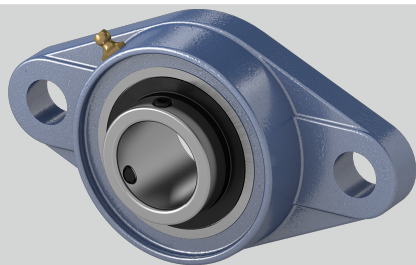