Technische Daten

UC 218 G



Marke: EBS

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	96
ds (mm)	M12 x 1,5
d (mm)	90
n (mm)	39,7
Tragzahlen in kN stat.	71,5
D (mm)	160
Tragzahlen in kN dyn.	96
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
r (mm)	3
Be (mm)	36
G (mm)	12
m (mm)	56,3

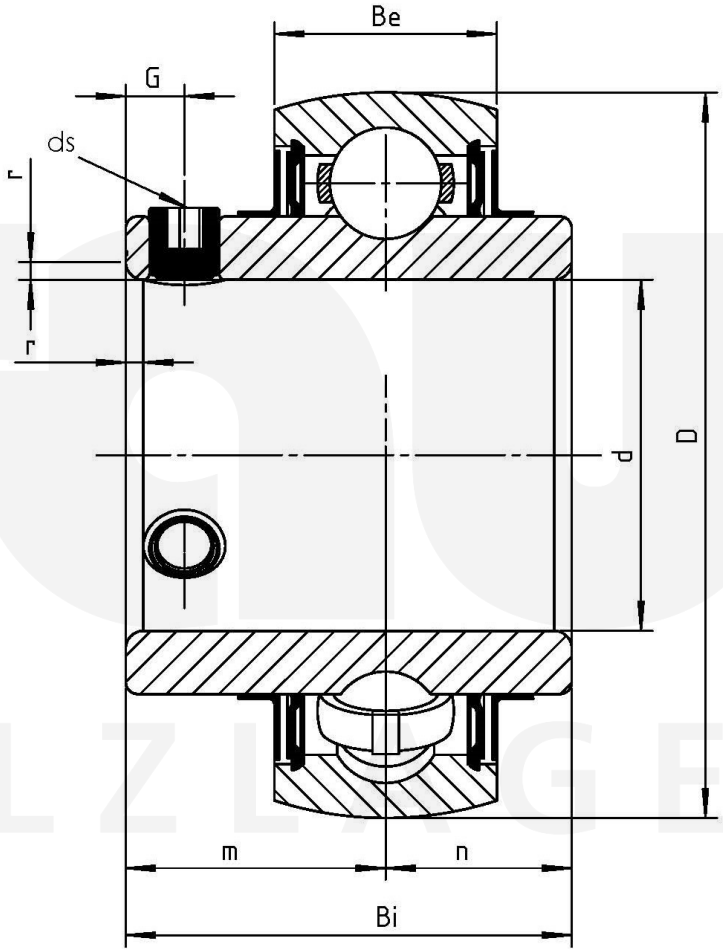

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**