


Brand: NBR



s (mm)	12
l (mm)	25,5
i (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	90
d (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
a (mm)	113
g (mm)	11
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
z (mm)	33,3
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
b (mm)	60

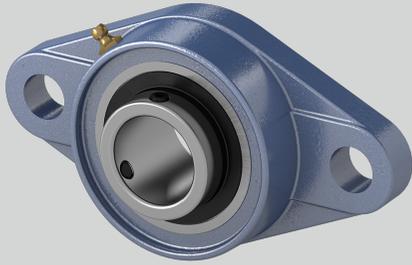