




Marke: NBR

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
D (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M5 x 0,8
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
n (mm)	6
m (mm)	16
Bi (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	4,6
d (mm)	12
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	12
G (mm)	4,5
r (mm)	1

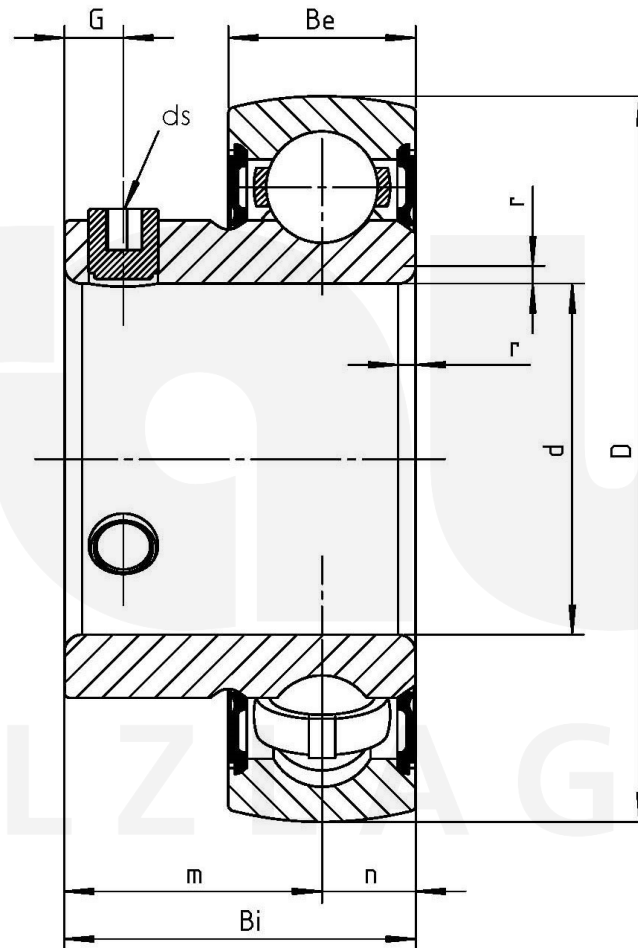

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

 Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de