


Brand: NBR



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	115
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	24,8
d (mm)	50
e (mm)	157
i (mm)	22
z (mm)	60,1
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
a (mm)	197
g (mm)	15
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Tragzahlen in kN dyn.	35
s (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	62,7

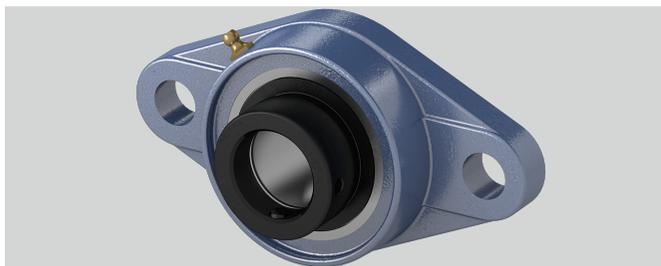