
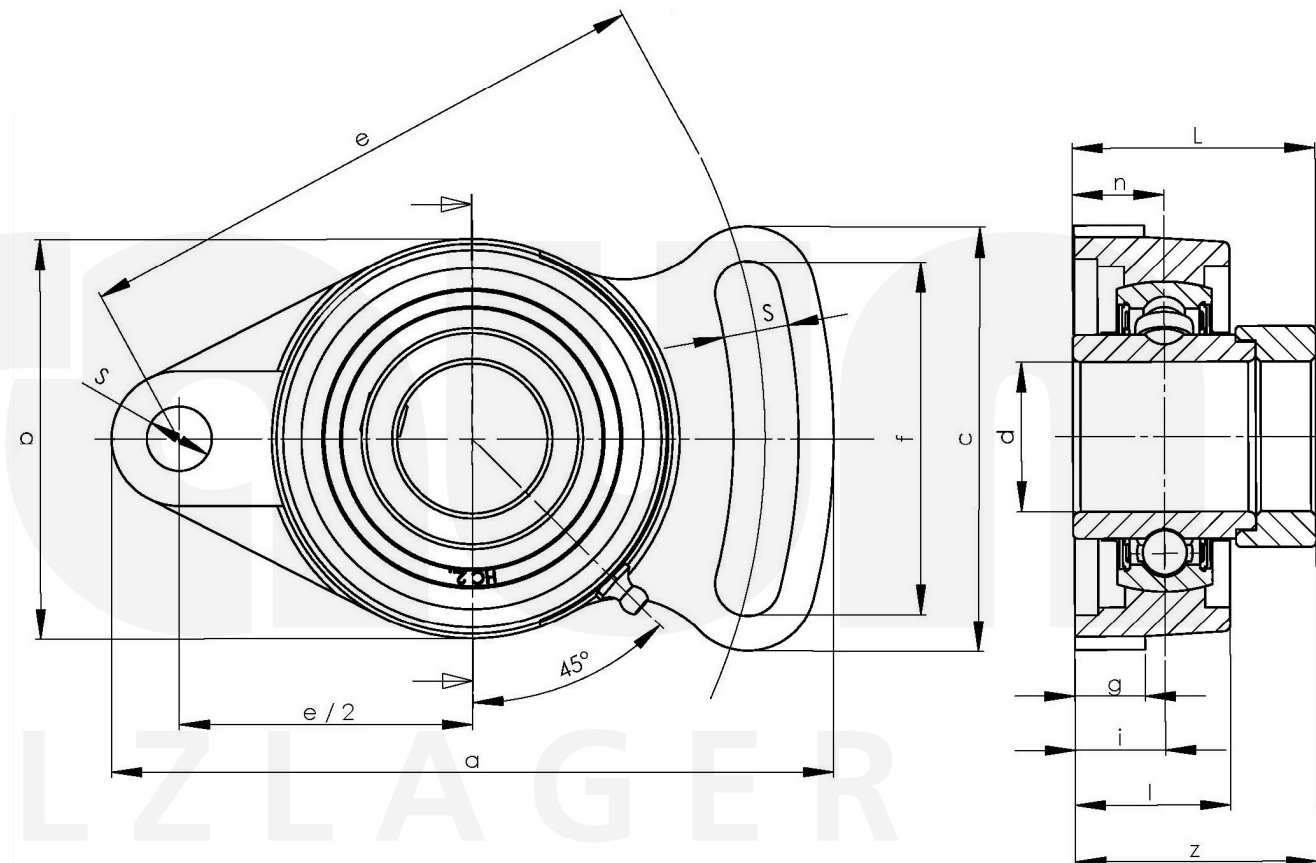


Brand: NBR

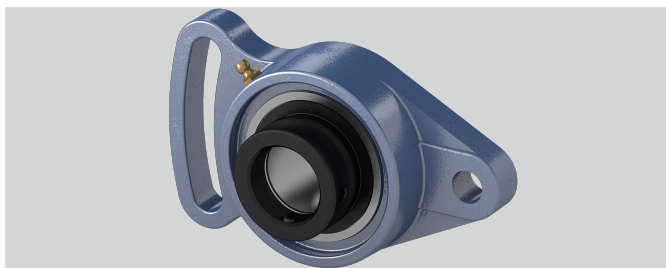

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	98
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	14
d (mm)	25
f (mm)	51
n (mm)	17,5
b (mm)	70
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	42,9
l (mm)	27
S (mm)	13
Tragzahlen in kN dyn.	14
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	16
L (mm)	44,4
a (mm)	124
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
c (mm)	65