


Brand: NBR

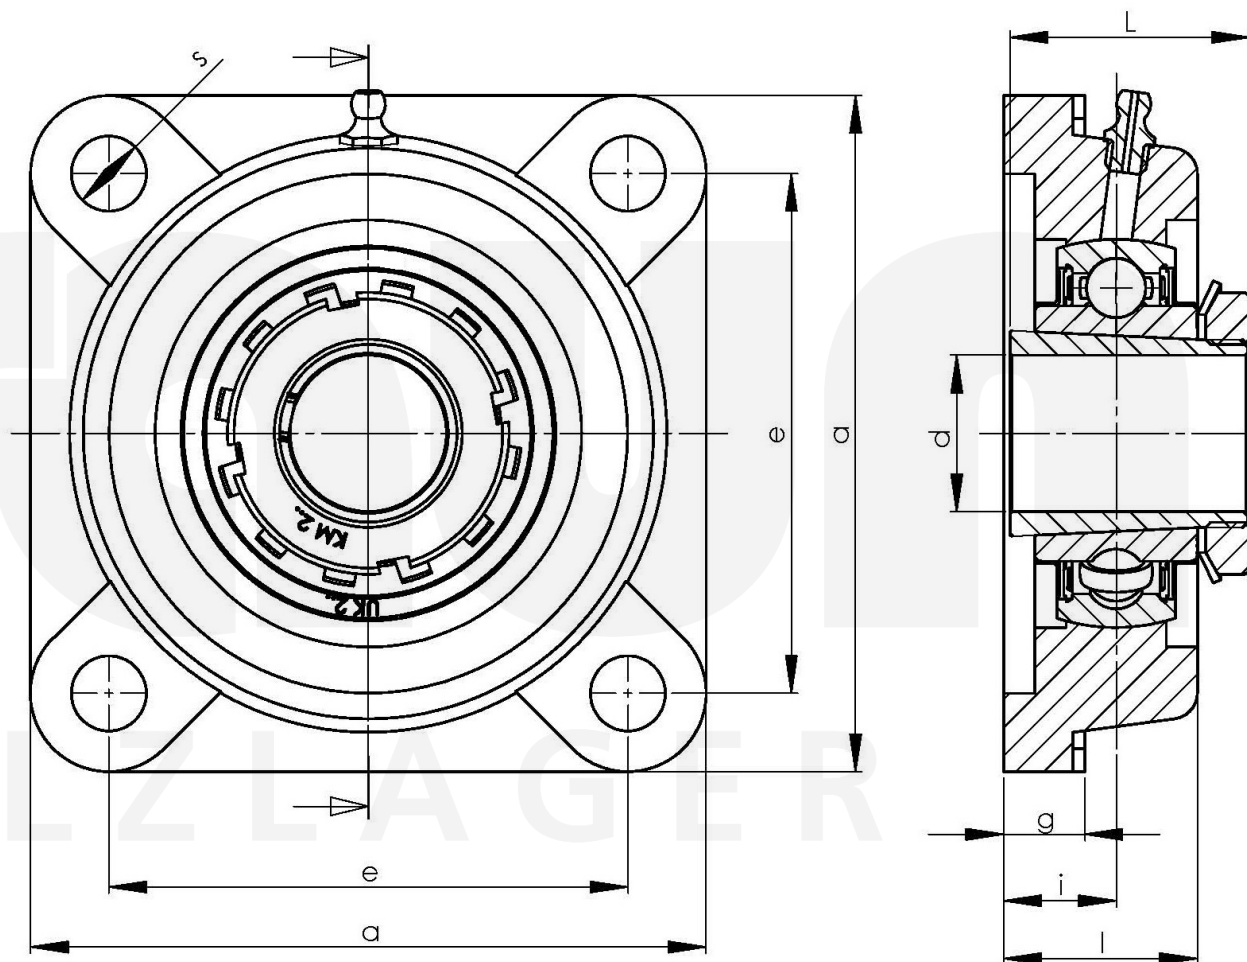

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                                        |
| e (mm)                    | 111                                                    |
| g (mm)                    | 18                                                     |
| a (mm)                    | 143                                                    |
| Befestigung auf der Welle | Spannhülsenbefestigung                                 |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 35                                                     |
| Tragzahlen in kN stat.    | 23,2                                                   |
| l (mm)                    | 40                                                     |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                               |
| Stahlblechschutzkappe     | Gehäuseeinheiten<br>sind auf Anfrage mit<br>Stahlblech |
| d (mm)                    | 45                                                     |
| L (mm)                    | 55                                                     |
| Befestigungsschraube      | M14                                                    |
| Gehäuse                   |                                                        |
| i (mm)                    | 22                                                     |
| s (mm)                    | 16                                                     |
| Gehäusematerial           | Grauguss                                               |
|                           |                                                        |
|                           |                                                        |
|                           |                                                        |
|                           |                                                        |