




Brand: SNR

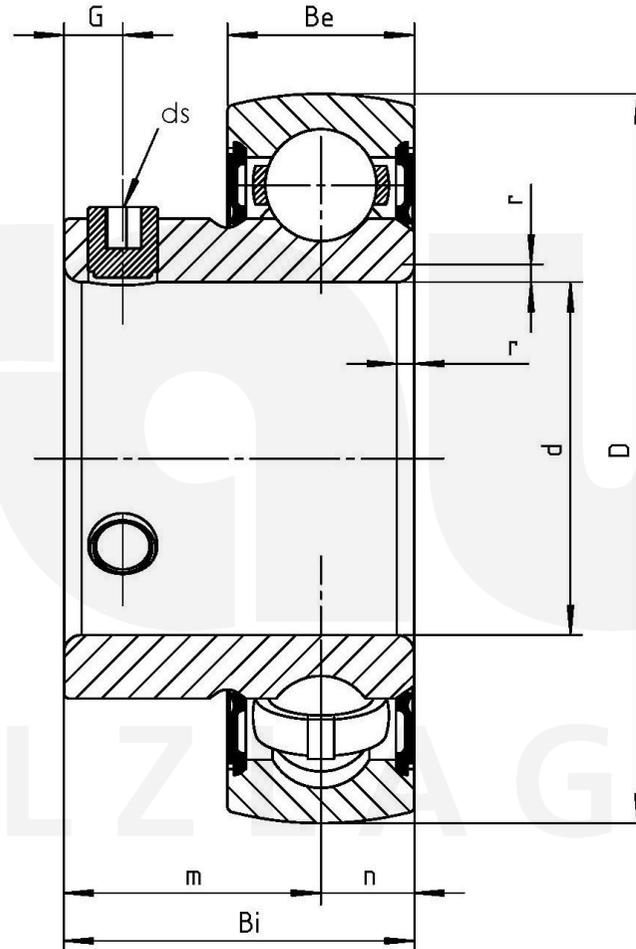

Tragzahlen in kN stat.	6,65
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
ds (mm)	M6 x 1
n (mm)	7
d (mm)	20
r (mm)	1,5
Bi (mm)	25
m (mm)	18
Be (mm)	14
G (mm)	4,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	47