
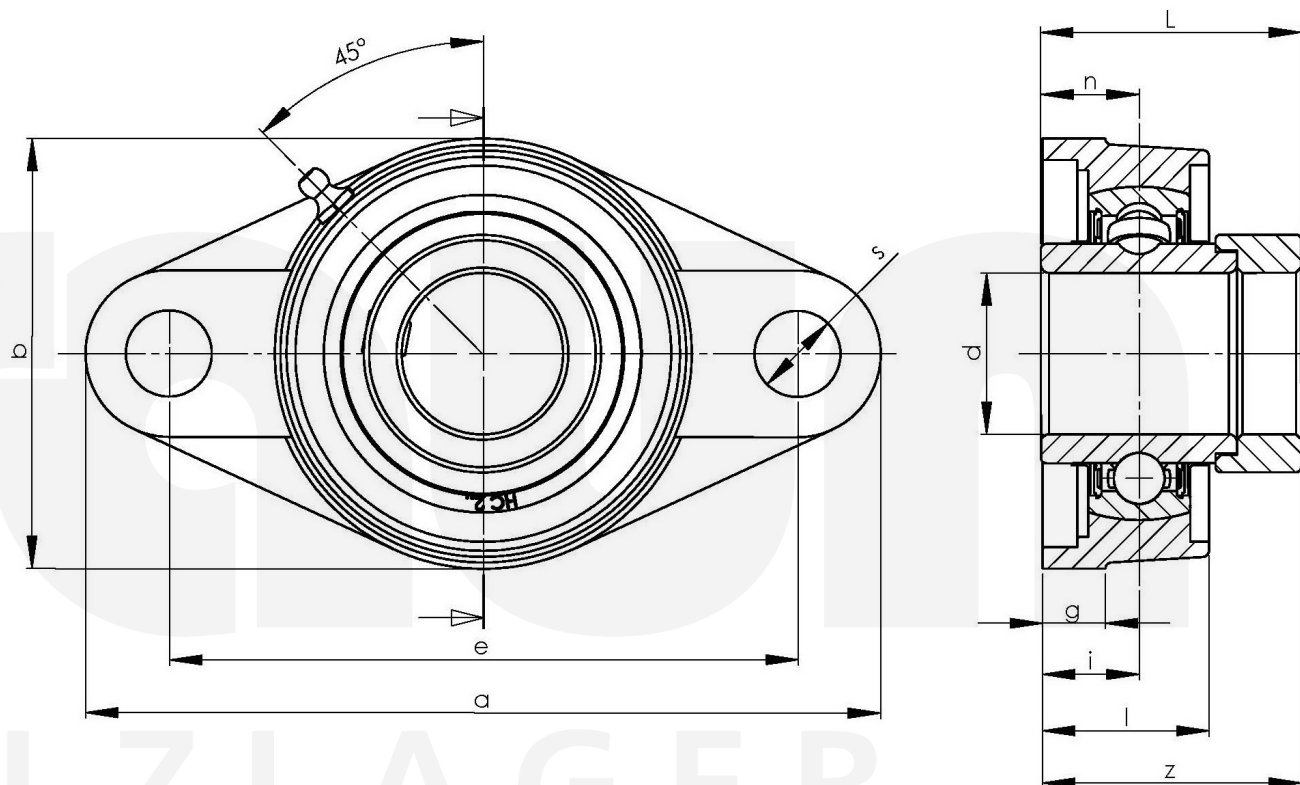


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

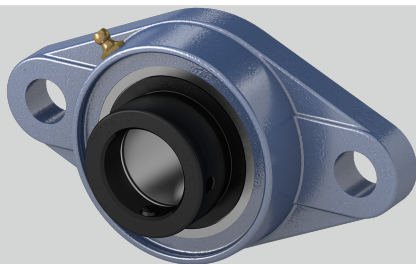

b (mm)	100
i (mm)	21
Bi (mm)	56,3
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
e (mm)	144
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	16
g (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	21,4
l (mm)	36
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	175
z (mm)	55,9
Tragzahlen in kN stat.	18,1