



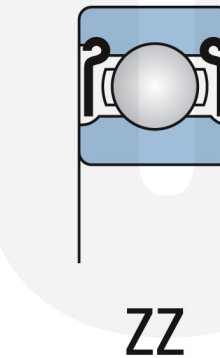


Marke: FAG

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	20
d (mm)	50
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	90

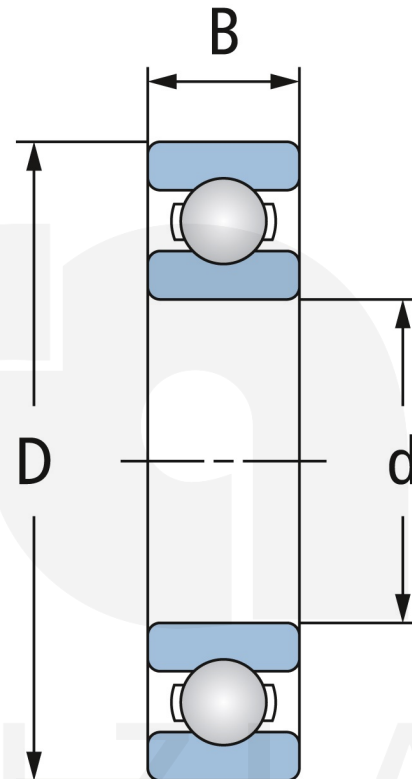

Abgedeckt

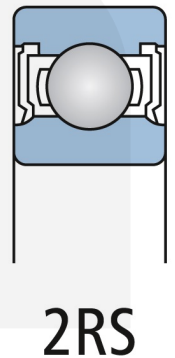

Abgedichtet