


Brand: NBR



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Stahlblech
n (mm)	21,4
s (mm)	13,5
e (mm)	120,5
a (mm)	150
m (mm)	23
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
t (mm)	6,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	56,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	45
F (mm)	71

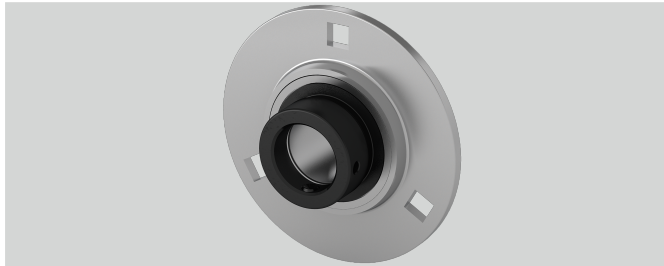