


Brand: WLT



Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	184
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
h (mm)	49,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	137
g (mm)	18
b (mm)	54
n (mm)	21,4
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	18,1
S2 (mm)	20
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
L (mm)	56,3
d (mm)	40
S1 (mm)	17
w (mm)	100

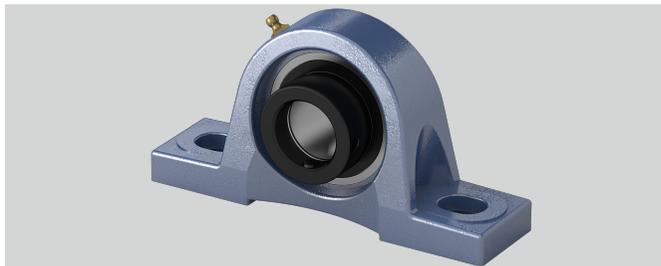