




Marke: SONSTIGE (IMPORT)

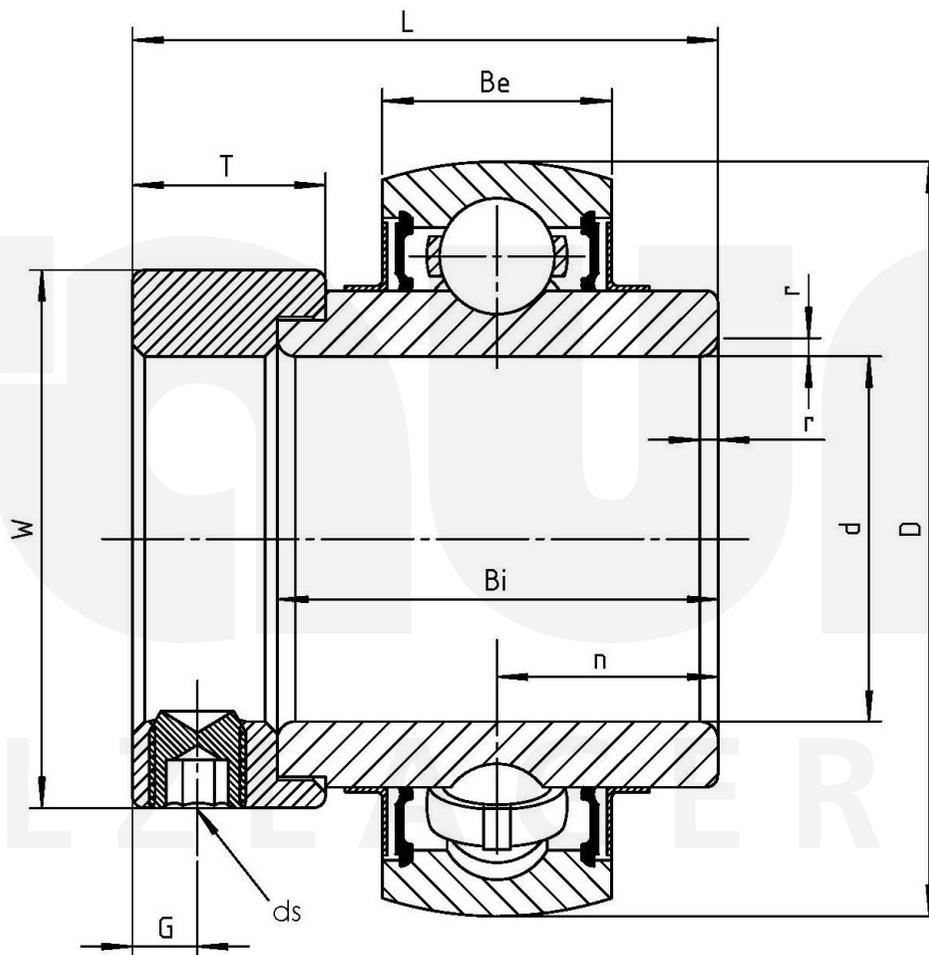

ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	24,6
T (mm)	18,3
Be (mm)	24
d (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
r (mm)	2,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
W (mm)	69,9
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	23,2
G (mm)	6,8
Tragzahlen in kN dyn.	35
D (mm)	90
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
L (mm)	62,7

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de