



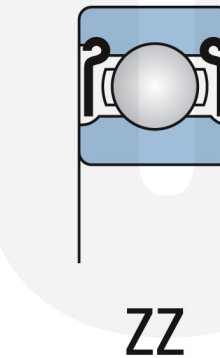


Marke: FAG

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	32
B (mm)	9
d (mm)	15

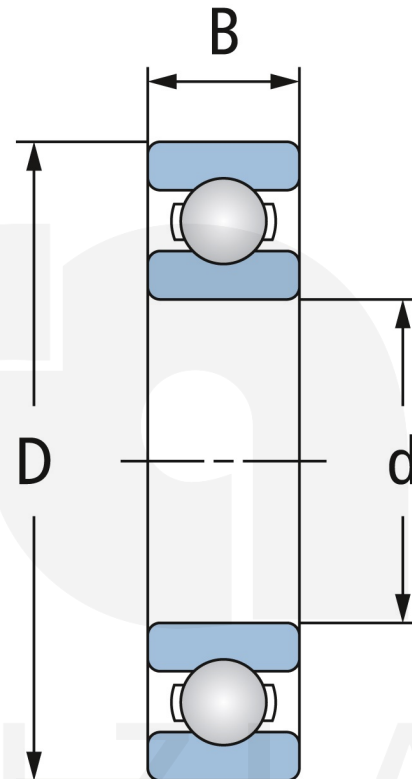

Abgedeckt

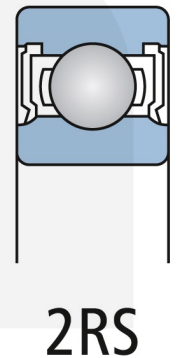

Abgedichtet