UCFW 204.

i (mm)	9,5
e (mm)	71,4
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
z (mm)	27,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	90,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
n (mm)	12,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	9
d (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	66,5
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
Bi (mm)	31

Brand: ASAHI

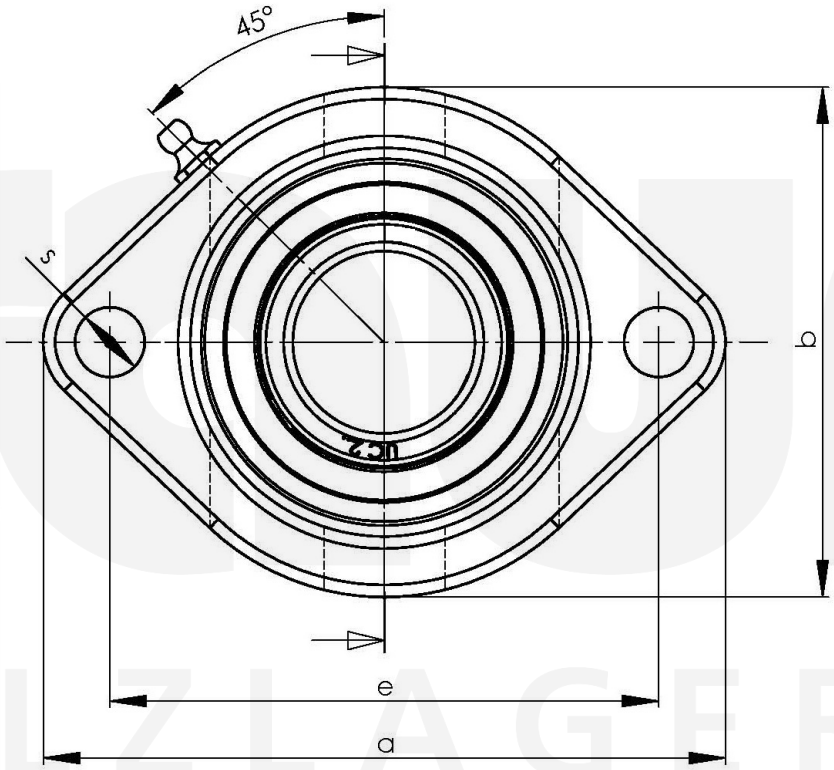

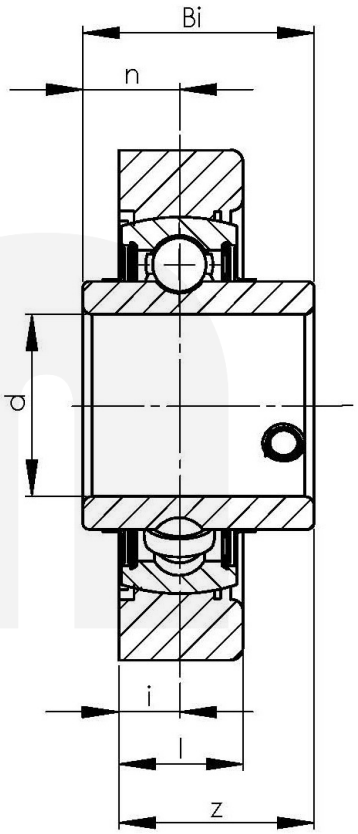

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**