


Brand: SNR



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	18,3
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Tragzahlen in kN stat.	11,3
g (mm)	13
s (mm)	16
z (mm)	48,1
a (mm)	148
e (mm)	117
i (mm)	18
Bi (mm)	48,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	30
l (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	80
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

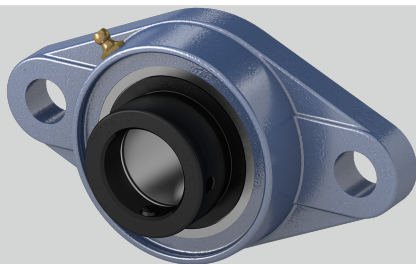