




Brand: EBS

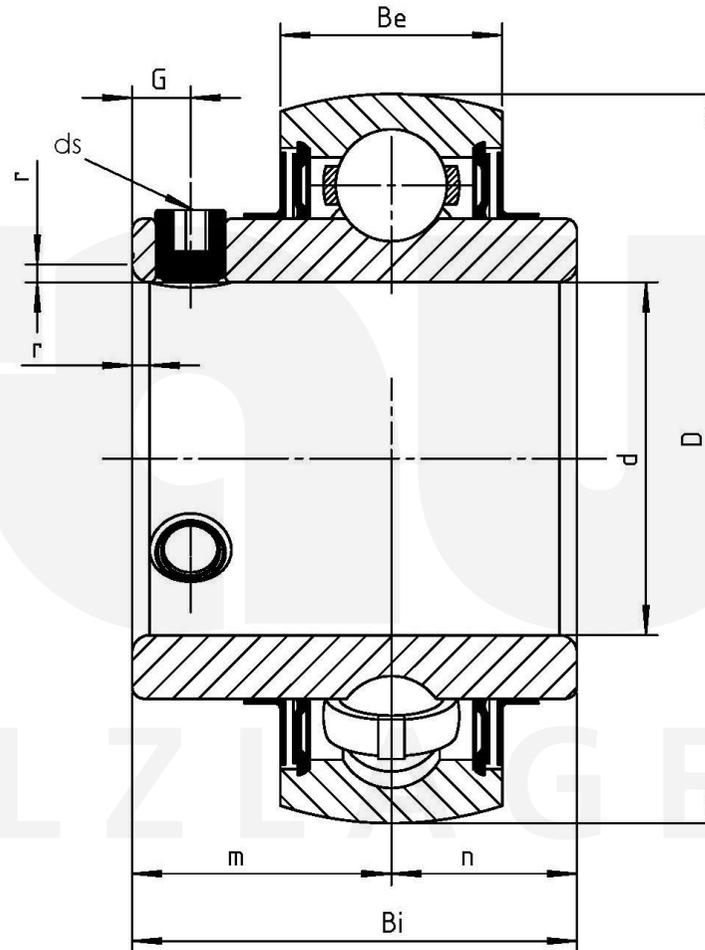

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN stat.	15,3
D (mm)	72
Be (mm)	20
n (mm)	17,5
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
G (mm)	7
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	42,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	2
m (mm)	25,4