
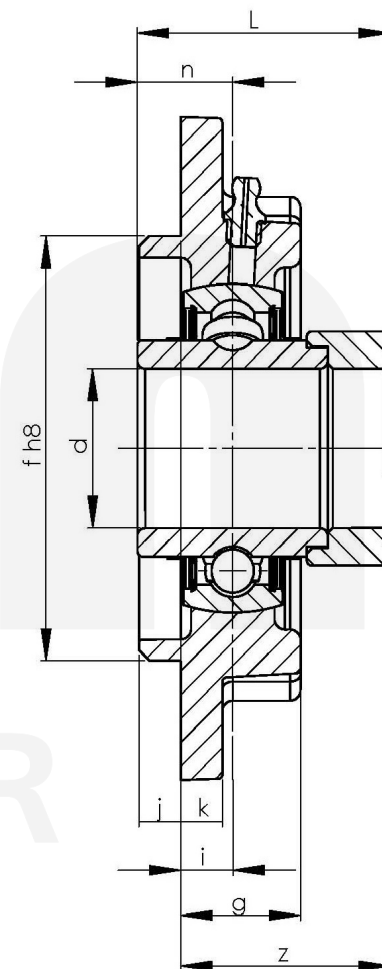


Marke: SONSTIGE EUROPA

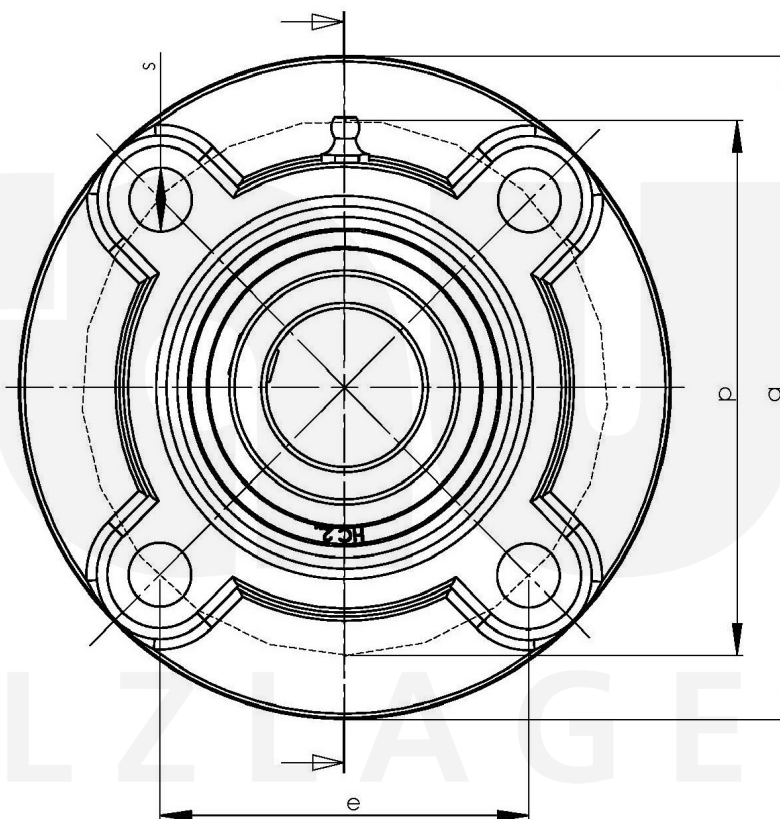

k (mm)	15
n (mm)	31
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
L (mm)	77,8
a (mm)	195
d (mm)	60
i (mm)	17
f (mm - Toleranz h8)	135
s (mm)	19
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
g (mm)	36
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
e (mm)	113,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
p (mm)	160
Tragzahlen in kN stat.	32,9
j (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	63,8