

UKPG 209+H23.





Befestigung auf der	Spannhülsenbefestigu
Welle	ng
S (mm)	M12
I (mm)	20
L (mm)	50
e (mm)	85
h (mm)	53,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	106
b (mm)	54
Tragzahlen in kN stat.	20,6
a (mm)	120
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	40
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

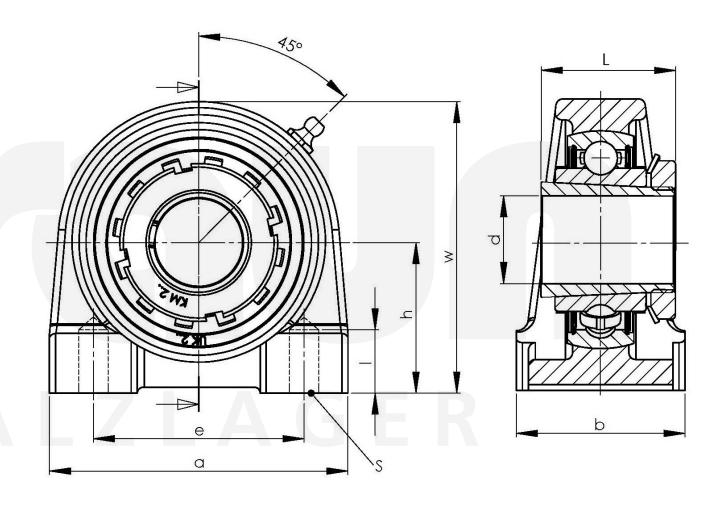

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de