HCF 205.



Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	17,5
d (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
g (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
l (mm)	27
s (mm)	12
i (mm)	16
z (mm)	42,9
e (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	14
a (mm)	95
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	44,4

Marke: NBR

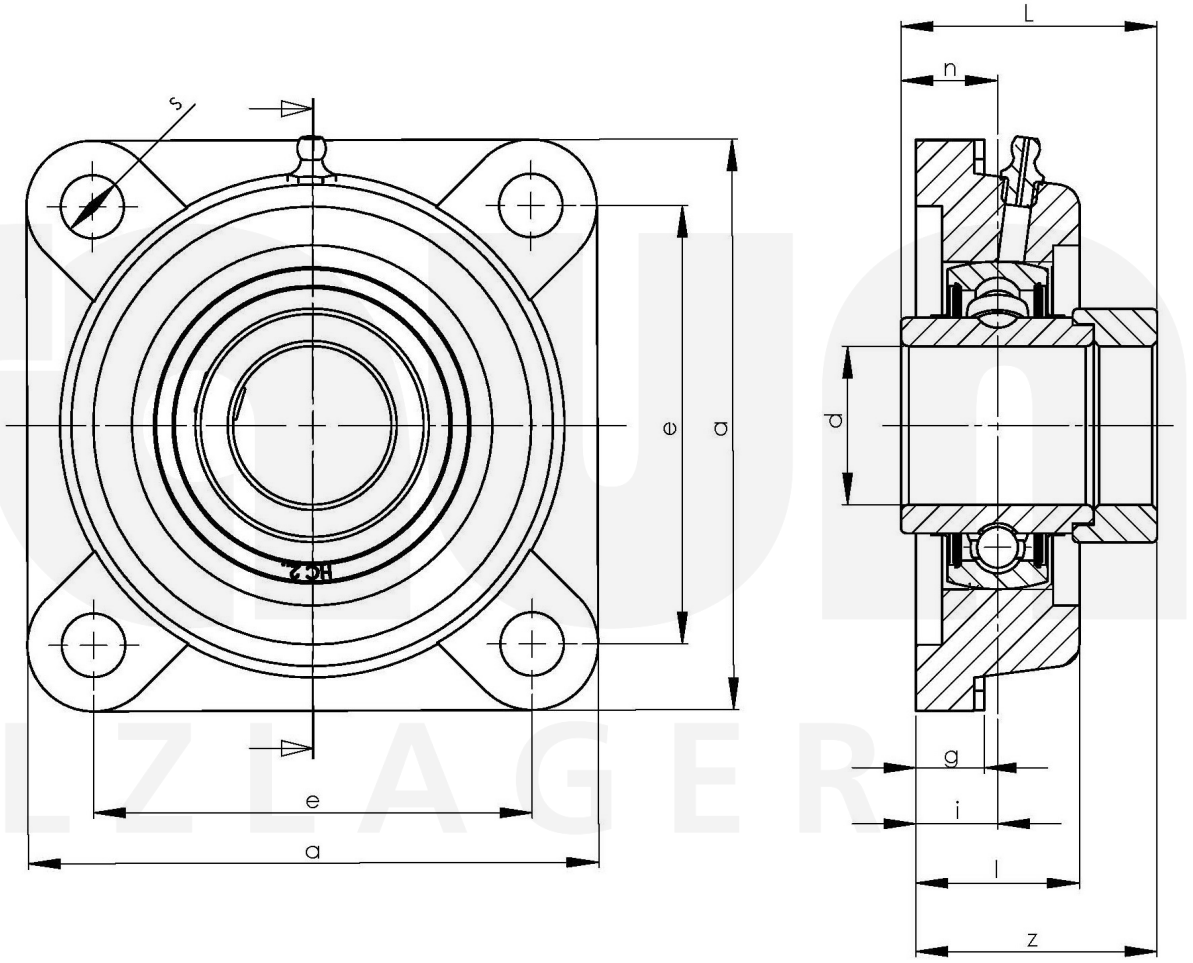

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**