




Marke: NBR

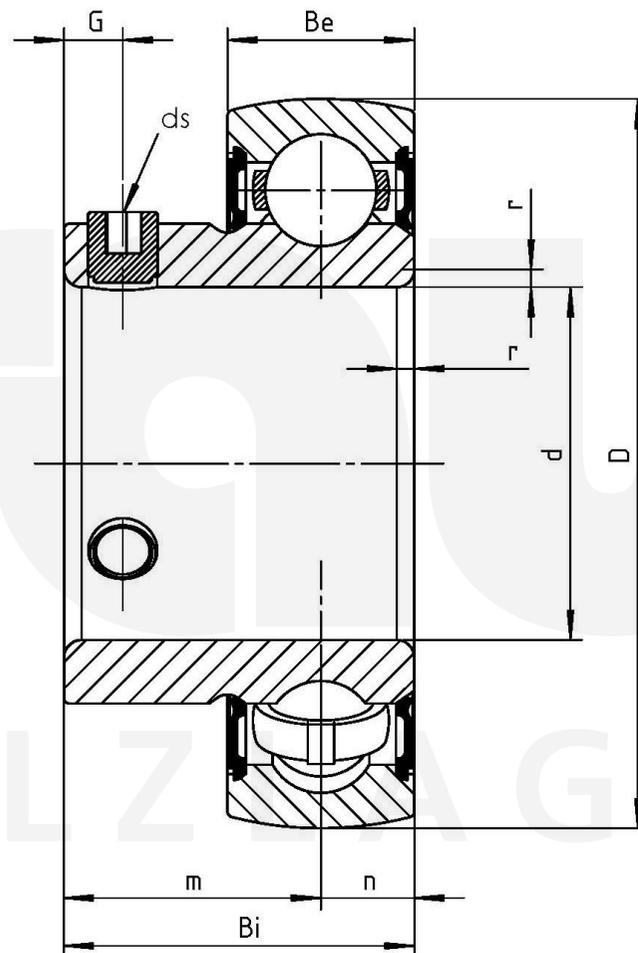

|                           |   |
|---------------------------|---|
| G (mm)                    | 6   |
| r (mm)                    | 1,5   |
| Anzugsmoment              | 5,5   |
| Madenschrauben Nm         |   |
| Nachschmierung            | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung                       |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                               |
| Tragzahlen in kN stat.    | 11,3  |
| Bi (mm)                   | 30  |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6                         |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 19,5  |
| m (mm)                    | 22  |
| n (mm)                    | 8   |
| d (mm)                    | 30  |
| ds (mm)                   | M6 x 1  |
| Be (mm)                   | 16  |
| D (mm)                    | 62  |
|                           |   |
|                           |   |
|                           |   |