




Brand: NBR

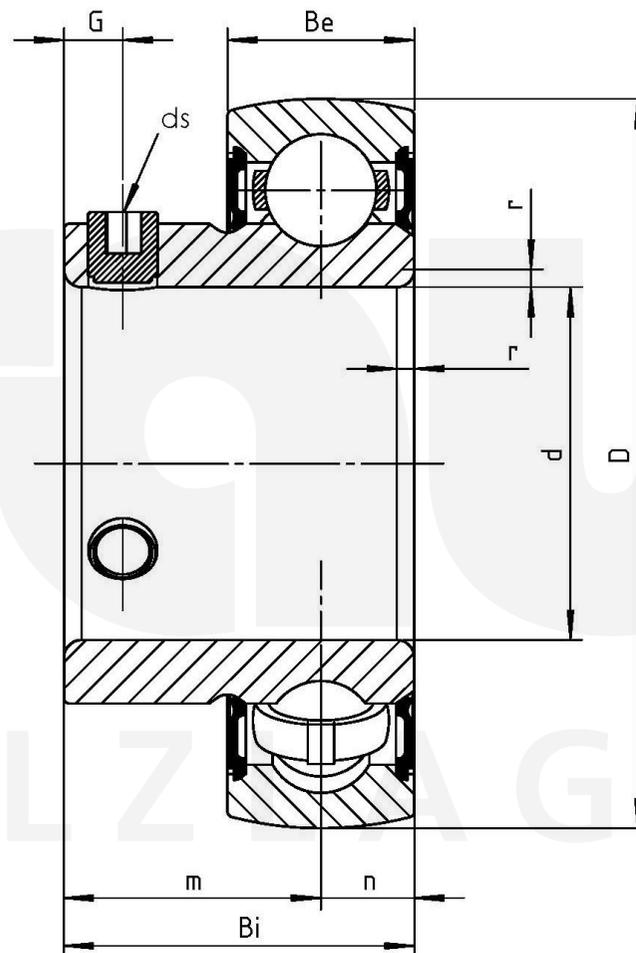

Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Bi (mm)	30
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
m (mm)	22
n (mm)	8
d (mm)	30
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	16
D (mm)	62
G (mm)	6
r (mm)	1,5