


Brand: NBR



w (mm)	84
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
a (mm)	160
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
L (mm)	48,4
g (mm)	17
b (mm)	44
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	18,3
d (mm)	30
h (mm)	42,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	11,3
S1 (mm)	17
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
e (mm)	121

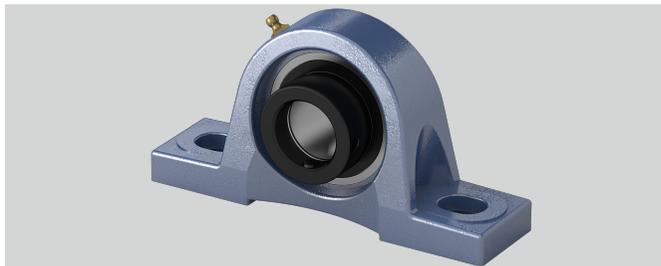