# Technical data

# UCP 212.

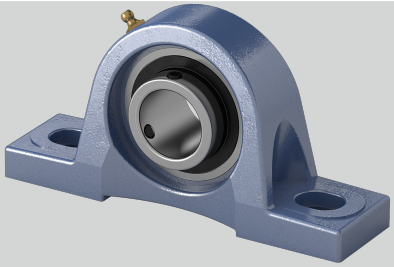

## Brand: EBS

| | |
|---|---|
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| n (mm) | 25,4 |
| Bi (mm) | 65,1 |
| h (mm) | 69,8 |
| b (mm) | 70 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| S2 (mm) | 23 |
| d (mm) | 60 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| w (mm) | 138 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| a (mm) | 241 |
| g (mm) | 25 |
| Tragzahlen in kN stat. | 32,9 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 47,7 |
| e (mm) | 184 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| S1 (mm) | 20 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M16 |
| | |

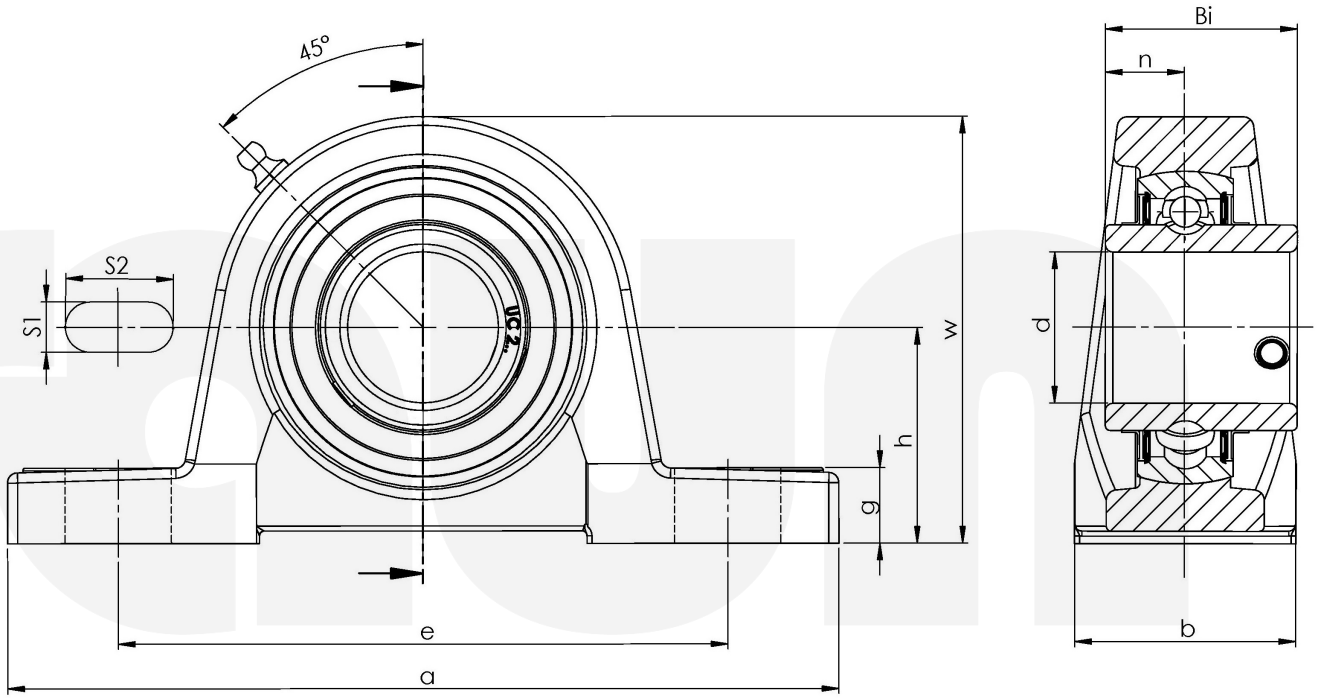


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**