




Brand: NBR

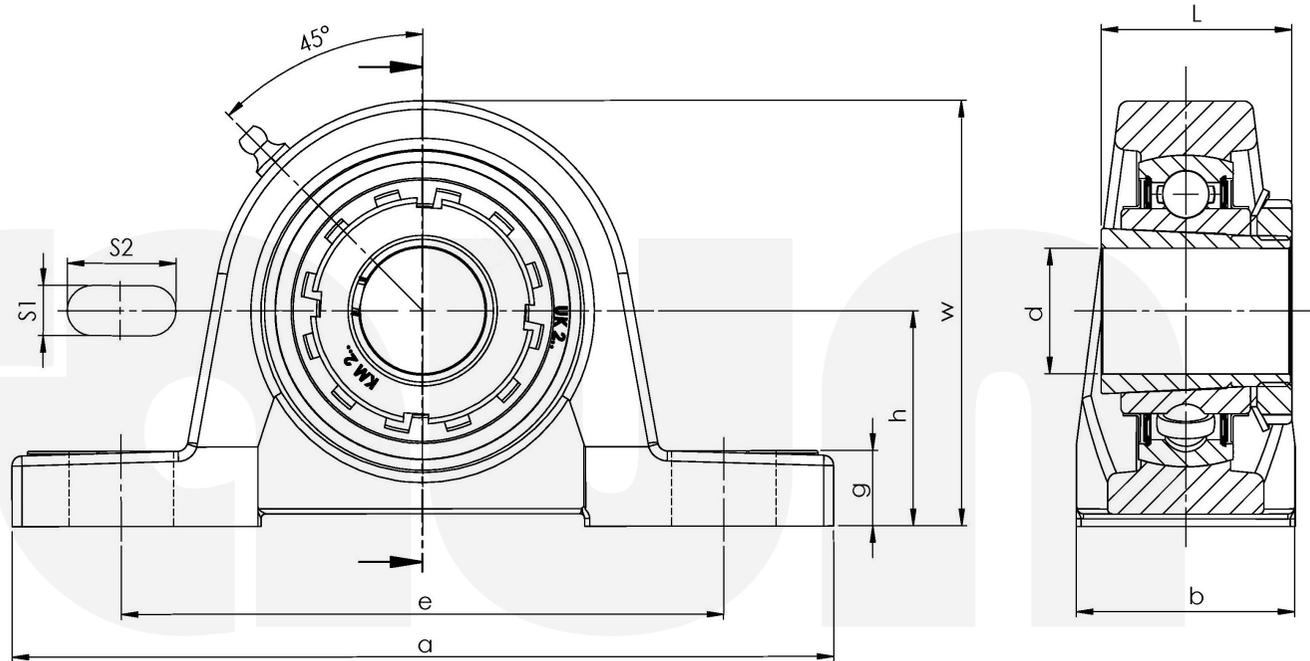

g (mm)	33
e (mm)	262
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
b (mm)	88
L (mm)	86
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 22
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	96
a (mm)	327
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
h (mm)	101,6
S2 (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	80
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	27
w (mm)	198