


Brand: EBS



Tragzahlen in kN dyn.	25,7
S1 (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
a (mm)	167
L (mm)	51,1
h (mm)	47,6
n (mm)	18,8
d (mm)	35
S2 (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	15,3
b (mm)	48
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	
w (mm)	93
e (mm)	127
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	18

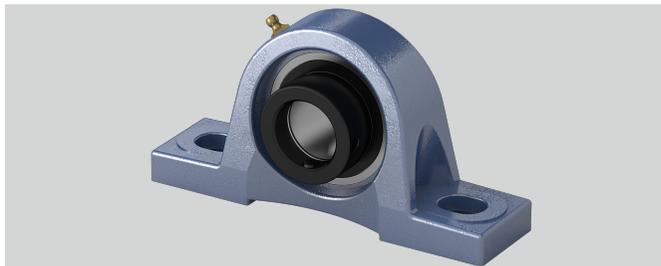